

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-129	2700K
009-142	3000K
010-130	4000K

ROXXANE HOME

TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

LED.next Tischleuchte für den Office- und Homebereich. Diffusorfläche aus Polycarbonat zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter Kegelsenkungen. Weiß hochglänzend. Der Leuchtenkopf und -arm ist aus lackiertem Aluminium, Fußplatte aus lackiertem Stahl. Durch die berührungslose Gestensteuerung ist die Leuchte intuitiv bedien- und dimmbar. Die hohe Beweglichkeit wird durch präzise kalibrierte Friktionsgelenke und dem 270° 3D-Gelenkkopf erreicht. Der Nutzlichtstrom der Leuchte beträgt insgesamt 413 Lumen. Design: Rupert Kopp

7,5 W LEDnext ≈ 50 W Halogen

LED.next desk luminaire for the office and home. Diffuser surface made of polycarbonate for glare suppression and directing the light downwards by means of aligned conical indentations. Brilliant white. Luminaire head and arm made of painted aluminium, base plate made of painted steel. Thanks to its touchless gesture control system, the luminaire can be operated and dimmed intuitively. The high degree of manoeuvrability is achieved through precisely calibrated friction joints and the 270° rotatable, 3D rod end. The luminaire's utilised flux amounts to a total of 413 lumens. Design: Rupert Kopp

7,5 W LEDnext ≈ 50 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

ROXXANE HOME

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-129 2700 K

009-142 3000 K

010-130 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Tischleuchte mit Gestendimmung

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

620 x 537 x 110 mm

Material:

Profil: Aluminium, weiß

Scharniere: Zink-Druckguss

Gewicht:

4680 Gramm

Lichttechnik:**LED.next** -Technologie integriert**Anschluss-Leistung:**

7,5 W / 230 Volt AC

Anzahl LED´s:

36 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

413 lm

Abstrahlcharakteristik:

breit abstrahlend

Lichtverteilung:

100 % direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:**Reinigungs- und Pflegehinweise:**

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

product:

ROXXANE HOME

product-nr.: colour temperature:

010-129 2700 K

009-142 3000 K

010-130 4000 K

description/design:

desk luminaire with gesture dimming

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

620 x 537 x 110 mm

materials:

profile: aluminium, silver

hinge: zinc die

weight:

4680 gram

light technology:**LED.next** -technology integrated**power supply:**

7,5 W / 230 Volt AC

number of LED´s:

36 Stück

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

413 lm

directional characteristics:

wide beam

light distribution:

100 % direct beam


CRI:

80

certificates:**cleaning and care:**







switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

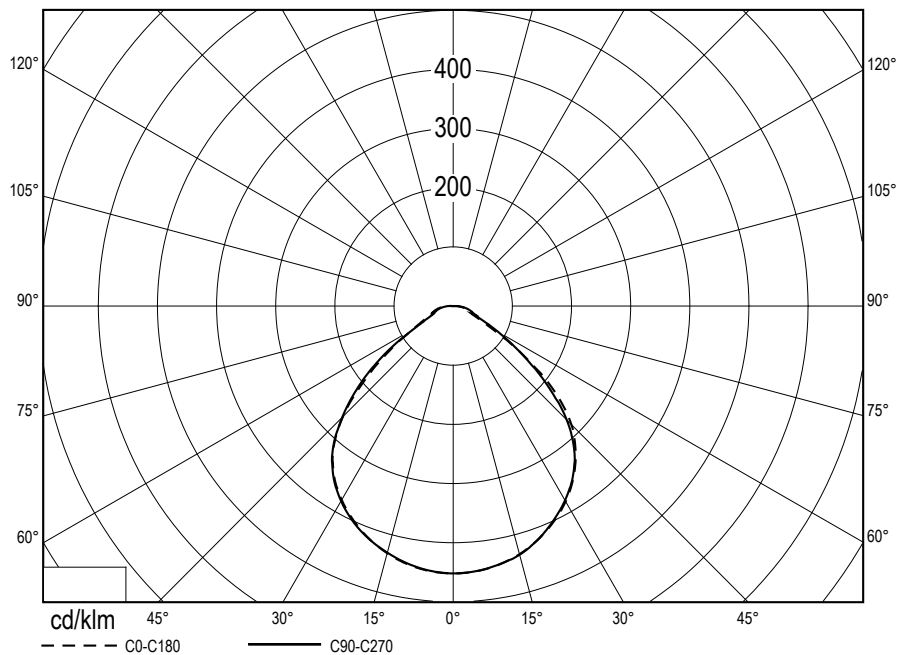

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

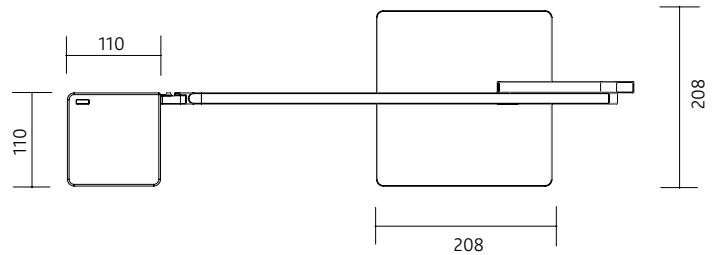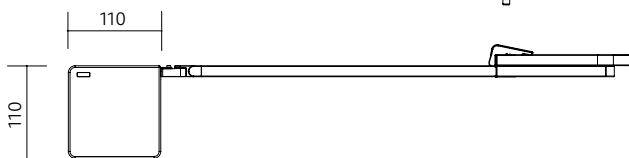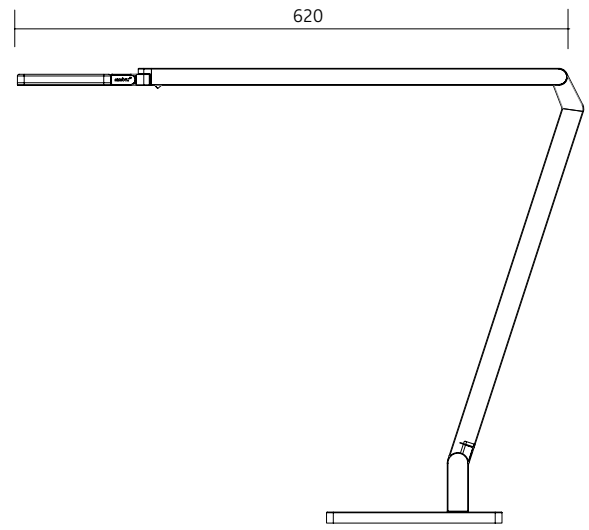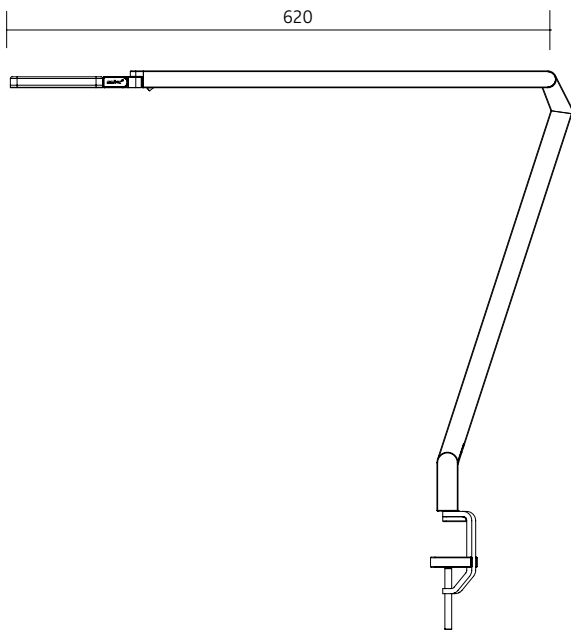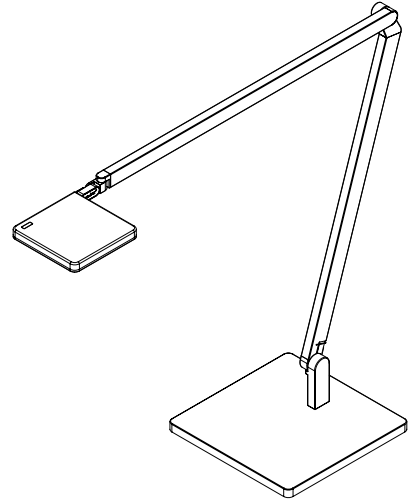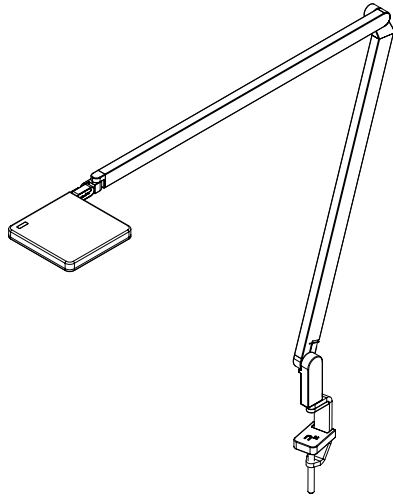


ROXXANE HOME LED.next

TISCHLEUCHTE / DESK LUMINAIRE

009-142 . 010-129 . 010-130
230V~

nimbus^x



Zubehör:

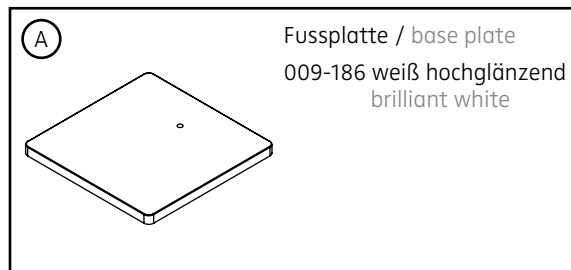


Bestückung
LEDnext 7,5W
lamp type
LEDnext 7,5W






Schutzart IP 20
protection degree IP 20

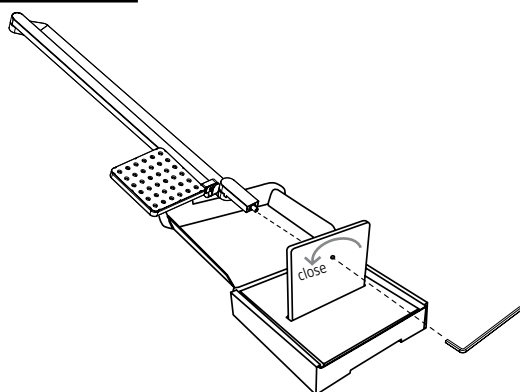

1

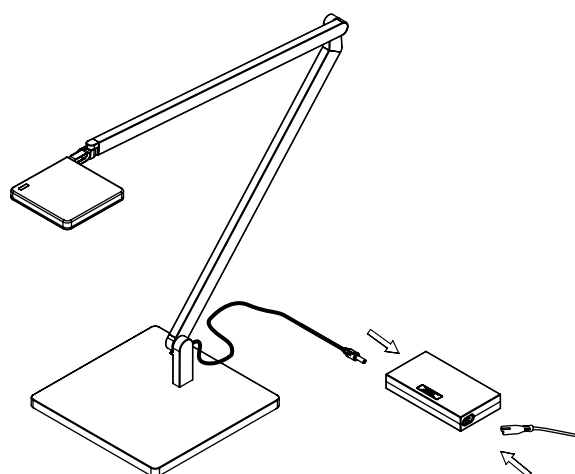


2

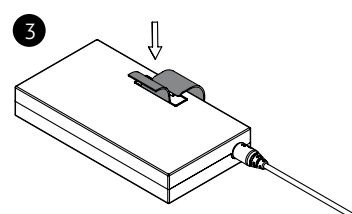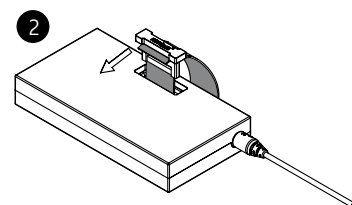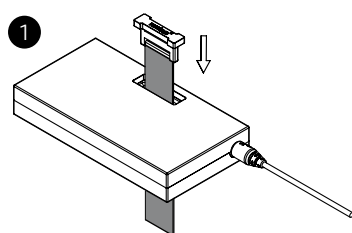



3

4

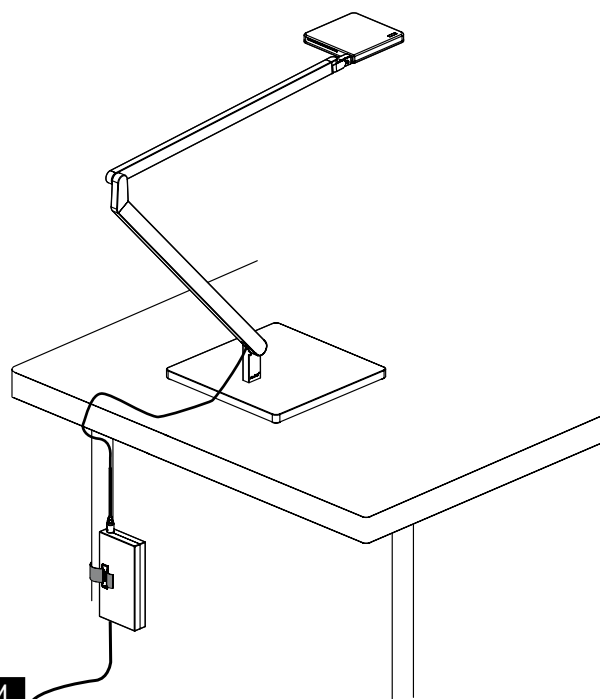


zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.




In order to avoid danger the outer flexible cable of this luminaire must be replaced only by the producer of the luminaire, his service representative or any similar qualified person.

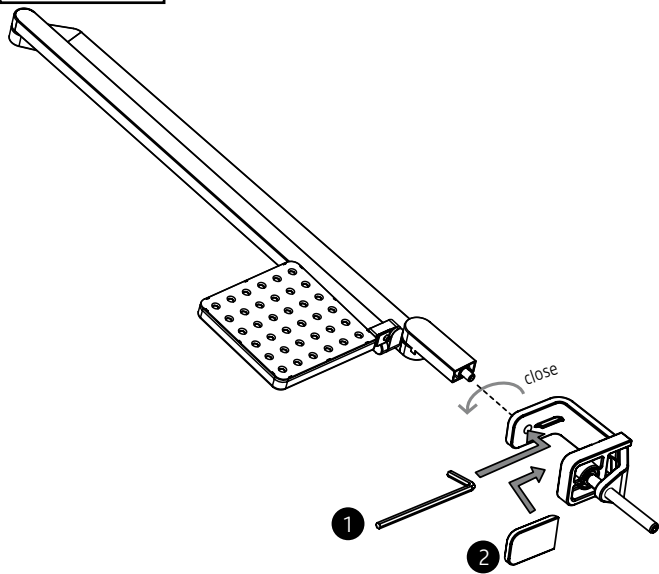


1

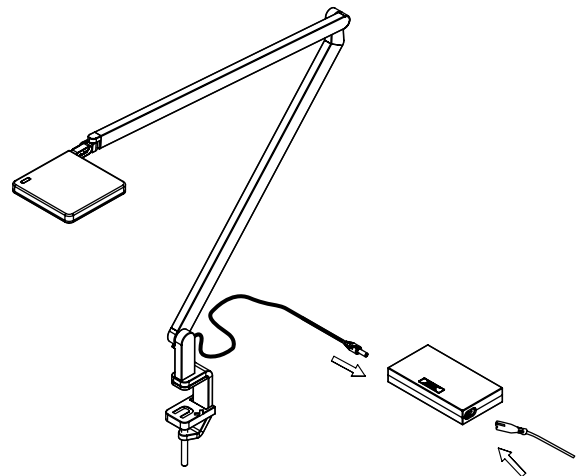

2

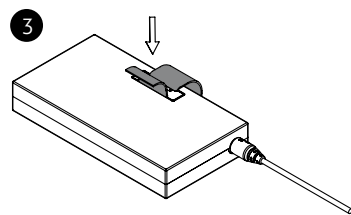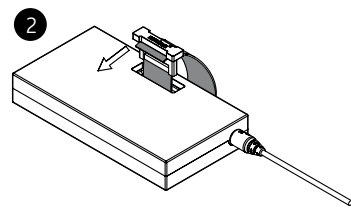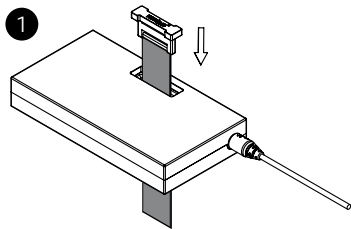

3

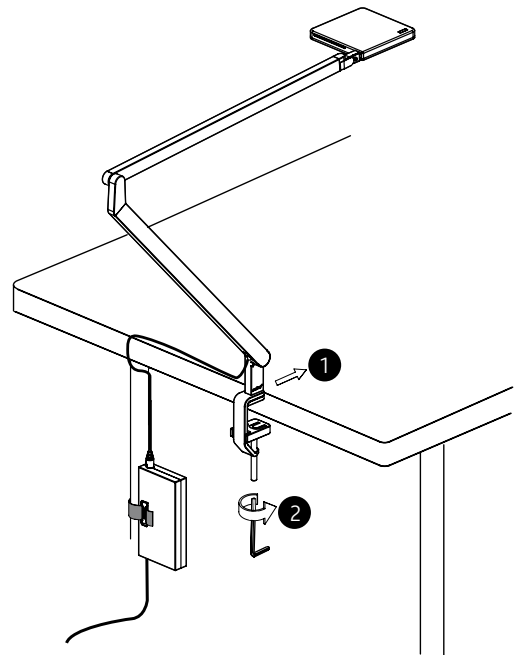

4

